WICANDERS

wood hydrocork PLUS

Ein Boden,
passend für alle Räume

AMORIM CORK FLOORING

WICANDERS

Wicanders verfügt über eine lange Geschichte, die bis in das Jahr 1868 zurückgeht. Die Marke ist Teil von Amorim Cork Flooring, dem weltweit führenden Unternehmen für korkbasierte Bodenbeläge. In mehr als 80 Ländern vertreten, fertigt das Unternehmen Bodenbeläge, die zum „wirklichen Leben" gehören. Zuhause und im Büro erfüllen sie nicht nur alle Ansprüche an Schönheit und Komfort, Belastbarkeit und Langlebigkeit, sondern auch den Wunsch nach freier, kreativer Gestaltung unserer Lebensräume.

Im Laufe der Jahre hat Wicanders nachhaltige Bodenbeläge mit exklusiven Eigenschaften aufgrund ihrer Korkvorteile entwickelt. Durch die Kombination modernster Technik mit den exklusiven natürlichen Eigenschaften von Kork, wird ein höherer Komfort bei den Bodenbelägen erreicht. Erhältlich in Kork-, Holz- und Steinoptiken, sorgen die Böden für ein ruhiges und warmes Ambiente. Stöße werden absorbiert und die Bodenbeläge sorgen für einen hohen Geh- und Stehkomfort.

Wicanders – Wohlbefinden für jeden Tag, ein Leben lang.

Von der Natur in Ihren Lebensraum!

ERSTAUNLICH KOMFORTABEL
NACH-
HALTIG
—
EINZIG-
ARTIG

KORK: **Natur, die inspiriert**

Von der Natur inspiriert verbindet Wicanders innovative Bodenbeläge und den Schutz der Umwelt in einer einzigartigen Balance.

Kork ist die nachwachsende Rinde der Korkeiche (Quercus Suber L.), ein langsam wachsender Baum in der Mittelmeerregion, der bis zu 200 Jahre alt wird. Für Umwelt, Wirtschaft und die soziale Entwicklung dieser Region hat Kork eine zentrale Bedeutung.

Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften ist Kork zu 100 % natürlich, vollständig biologisch abbau-, erneuer- und recycelbar.

200 JAHRE
beträgt die durchschnittliche Lebensdauer der Korkeiche

CO_2 BINDUNG
Für jede Tonne produzierten Korks bindet der Korkeichenwald bis zu 73 Tonnen CO_2

9 JAHRE
Zeitabstand zwischen jeder Korkernte

KEIN BAUM WIRD BESCHÄDIGT
oder gefällt

DIE KORKERNTE
ist die weltweit am höchsten bezahlte Arbeit in der Landwirtschaft

100.000
Arbeitsplätze sind direkt oder indirekt mit der Korkindustrie verbunden

ERSTAUNLICH NACHHALTIG

UMWELT

Kein Baum wird beschädigt oder gefällt bei der Ernte.
Die Korkgewinnung und die damit verbundene verarbeitende Industrie sind äußerst nachhaltig. Da der Baum während der Ernte weder gefällt noch beschädigt wird, kann die Korkrinde nach jeder Schälung nachwachsen.

Positive Klimawirkung
Für jede Tonne produzierten Korks bindet der Korkeichenwald bis zu 73 Tonnen CO_2.

WIRTSCHAFT

Wirtschaftsmotor in ländlichen Gebieten
Die Korkeichenwälder sind entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung ländlicher Gebiete in den mediterranen Regionen. Sie schaffen Arbeitsplätze und wirtschaftliche Aktivitäten, die mit der Ernte und Verarbeitung des Korks verbunden sind. Der WWF schätzt, dass mehr als 100.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt mit der Korkindustrie verbunden sind.

Höchst bezahlte Arbeit in der Landwirtschaft
Die Korkernte erfordert Erfahrung und hohes fachliches Können, um Baumverletzungen zu vermeiden. Daher ist sie die weltweit am besten bezahlte Arbeit in der Landwirtschaft.

SOZIALES

Generationsübergreifende Arbeit
Die Korkernte ist mehr als ein „Job". Sie ist handwerkliche Arbeit, die profundes Wissen über die Korkeichenwälder, deren komplexe, empfindliche Natur und die Technik der Korkschälung erfordert. Um sie zu beherrschen, braucht es einige Jahre des Lernens und Wissen, das von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Vermeiden von Desertifikation ländlicher Gebiete
Die Korkernte ist ein regelmäßiger, zyklischer Prozess, der kontinuierliche Beschäftigung schafft und somit zur Sesshaftigkeit in Gebieten beiträgt, die von Abwanderung bedroht sind.

WARUM WICANDERS

Ruhe

Bis zu 53% weniger Raum- und Trittschall.

Geh- und Trittschall

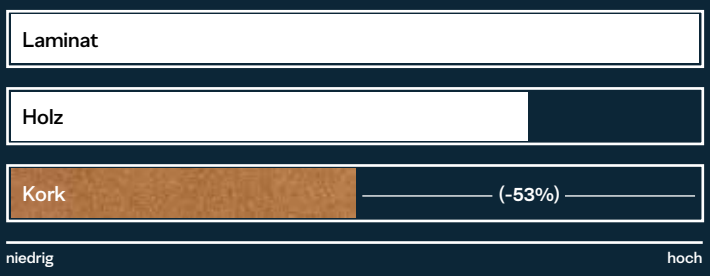

Stoß- und Schlagfestigkeit

Höchste Absorption von Stoß- und Schlageinwirkungen.

STOSSDÄMPFEND

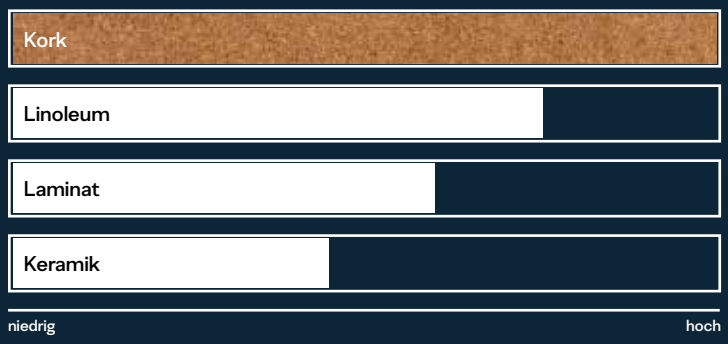

Natürliche Wärmeisolierung

Optimale Temperatur des Bodens über das ganze Jahr.

NATÜRLICHE WÄRMEISOLIERUNG

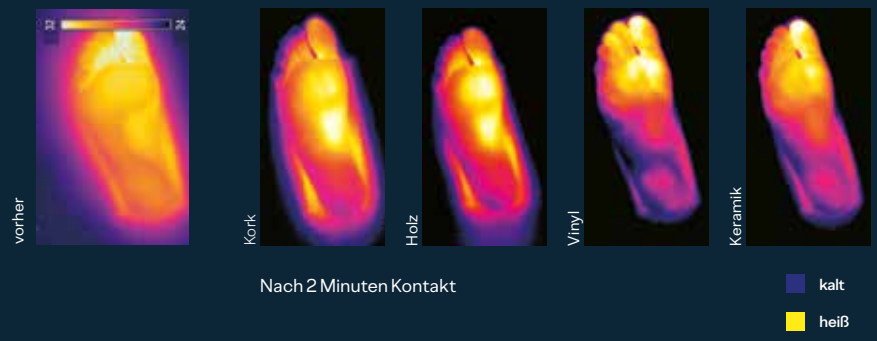

Nach 2 Minuten Kontakt

Innenraumluftqualität

Einhaltung der strengsten Standards für Innenraumluftqualität nach dem Test auf mehr als 2.000 verschiedene Chemikalien.

Geh- und Stehkomfort

Reduziert die Anstrengung beim Gehen und verringert die Ermüdung des Körpers.

1. Reduziert Körperermüdung
2. Weniger Rückenbelastung, mehr Energie beim Gehen
3. Vermeidung von Gelenkbelastungen
4. Geringere Stossbelastung der Ferse, hoher Geh- und Stehkomfort.

wood hydrocork PLUS

NEU-EINFÜHRUNG

Hydrocork Plus ist die wasserfeste Bodenbelagslösung mit sehr geringer Aufbauhöhe zur schwimmenden Verlegung. Hydrocork Plus kombiniert äußerst hohe Leistung mit dem Komfort von Kork. Der innovative Korkkern aus Kork-Granulatgemisch ist wasserfest und unglaublich stabil, die Oberfläche ist besonders widerstandsfähig und für hohe Beanspruchungen auch in Geschäftsräumen bestens geeignet. Die geringe Aufbauhöhe macht die Bodenbelagslösung ideal für Renovierungsprojekte. Zudem ermöglicht das „2G/PressFit" Verlegesystem eine schnelle und einfache Verlegung dieses Bodenbelags.

Green ID

Korkbasis
Produkt

Kein Baum
wird gefällt

80002761 **Sylvan Gold Oak** (2G/PressFit)
80000616 **Sylvan Gold Oak** (PressFit)

80002782 **Sylvan Brown Oak** (2G/PressFit)
80000664 **Sylvan Brown Oak** (PressFit)

80002783 **Wheat Oak** (2G/PressFit)
80000665 **Wheat Oak** (PressFit)

80002784 **Light Dawn Oak** (2G/PressFit)
80000666 **Light Dawn Oak** (PressFit)

Wheat Oak

80002785 **Arcadian Artic Pine** (2G/PressFit)
80000667 **Arcadian Artic Pine** (PressFit)

80002786 **Rustic Fawn Oak** (2G/PressFit)
80000668 **Rustic Fawn Oak** (PressFit)

Arcadian Artic Pine

80002787 **Rustic Grey Oak** (2G/PressFit)
80000669 **Rustic Grey Oak** (PressFit)

80002776 **Elegant Oak** (2G/PressFit)
80000648 **Elegant Oak** (PressFit)

80002781 **Eiche Claw Silver** (2G/PressFit)
80000661 **Eiche Claw Silver** (PressFit)

80002775 **Fichte Wheat** (2G/PressFit)
80000646 **Fichte Wheat** (PressFit)

80002773 **Kirsche Linen** (2G/PressFit)
80000642 **Kirsche Linen** (PressFit)

80002778 **Buche Light** (2G/PressFit)
80000652 **Buche Light** (PressFit)

80002774 **Eiche Sand** (2G/PressFit)
80000644 **Eiche Sand** (PressFit)

80002770 **Eiche Alaska** (2G/PressFit)
80000636 **Eiche Alaska** (PressFit)

Eiche „Sand"

80002779 **Eiche Natur** (2G/PressFit)
80000654 **Eiche Natur** (PressFit)

80002780 **Eiche Limed Grey** (2G/PressFit)
80000656 **Eiche Limed Grey** (PressFit)

80002762 **Castle Raffia Oak** (2G/PressFit)
80000618 **Castle Raffia Oak** (PressFit)

80002763 **Castle Toast Oak** (2G/PressFit)
80000620 **Castle Toast Oak** (PressFit)

80002764 **Sawn Twine Oak** (2G/PressFit)
80000622 **Sawn Twine Oak** (PressFit)

80002765 **Sawn Bisque Oak** (2G/PressFit)
80000624 **Sawn Bisque Oak** (PressFit)

80002766 **Arcadian Soya Pine** (2G/PressFit)
80000627 **Arcadian Soya Pine** (PressFit)

80002767 **Arcadian Rye Pine** (2G/PressFit)
80000630 **Arcadian Rye Pine** (PressFit)

80002768 **Century Morocco Pine** (2G/PressFit)
80000632 **Century Morocco Pine** (PressFit)

80002769 **Century Fawn Pine** (2G/PressFit)
80000634 **Century Fawn Pine** (PressFit)

Castle Toast Oak

Die Farben auf den Fotos können ggf. aufgrund von nicht ganz echter Farbdarstellung beim Druckvorgang von den Originalfarben abweichen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PRODUKT INFORMATIONEN		
Abmessungen	1225 x 195 mm	
Stärke	6 mm	
Fase	4-seitig gefast	
Oberfläche	Class 33 WEAR LAYER	
Verbindungssystem	2G/PressFit	
Nutzungsklassen & Garantien	23 LIMITED LIFETIME WARRANTY	33 15 JAHRE WARRANTY

1. schützende Nutzschicht, 0,55 mm Vinyl
2. hochaufgelöste Dekorschicht
3. stabile Vinylschicht
4. flexible, isolierende Korkschicht mit 2G/PressFit Verlegesystem
5. geprägte Vinyl-Unterlagenschicht

WARUM WOOD HYDROCORK PLUS

Wasserfest
Ideal für jeden Innenraum, inklusive Badezimmer und Küche.

Geringe Aufbauhöhe
nur 6 mm.

Ideal für die Renovierung
Die geringe Aufbauhöhe ist bestens geeignet für alle Renovierungsprojekte.

TECHNISCHE DATEN

schwimmende Verlegung			**wood** Hydrocork Plus
Abmessungen			1225 x 195 x 6 mm
Nutzungsklasse / Garantie Wohnbereich	ISO 10874	Klasse / Jahre	23 / eingeschränkte lebenslange Garantie
Nutzungsklasse / Garantie Objektbereich	ISO 10874	Klasse / Jahre	33 / 15
Oberfläche	--	--	0,55 mm Nutzschicht
	Standardtestmethode	**Einheit**	**Spezifikation**
Allgemeine Eigenschaften - EN 14085 + ISO 10582 + EN 12104 + EN 655 + EN 14041			
Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997	g/m²	10150
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,15
Lichtbeständigkeit	ISO 105-BO2	Blaumaßstab	≥ 6
Klassifizierungseigenschaften - EN 655 + EN 649 + EN 14085			
Abriebklasse	EN 660-1	Gruppe	Gruppe T
Nutzschichtdicke	ISO 24340	mm	0,55
Stuhlrollentest	EN 425	optischer Effekt nach 25.000 Umdrehungen	keine sichtbaren Veränderungen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	keine sichtbaren Veränderungen
Sicherheitsmerkmale - EN 14041			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B fl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse	DS
Formaldehydemission	EN 717-1	Klasse	E1
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	KV	nicht antistatisch
Pentachlorophenol (PCP)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/kg	PCP frei
Zusätzliche Eigenschaften			
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	16
Begehschall	NF S 31-074	dB	81
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m²K) W	0,112
Chemikalienbeständigkeit	EN 423 (a) / ISO 26987 (a)	Stufe	0 (b)*

(a) keine sichtbaren Veränderungen (b) Stufe 0 - unverändert / Stufe 1 - sehr wenig verändert / Stufe 2 - wenig verändert / Stufe 3 - verändert / Stufe 4 - sehr verändert - *) ausgenommen Jod - Stufe 2 - wenig verändert

Die GREENGUARD Zertifizierung gewährleistet, dass Produkte und Materialien für den Einsatz in Innenräumen strenge Obergrenzen für chemische Emissionen einhalten, was zu einem gesünderen Raumklima führt. Die GREENGUARD Zertifizierung unterstützt die Forderung nach globaler Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit.

TÜV-PROFiCERT-product Interior ist eine freiwillige, unabhängige Zertifizierung für VOC-Emission und Qualität von Bodenbelägen. Die Ergebnisse liegen innerhalb der Emissionsgrenzwerte von AgBB, Belgien VOC Bestimmung. Oberfläche M1 Klassifizierung, BREEAM Exemplary Level, LEED v4 (außerhalb Nord Amerika), RAL-ZU 120 und Österreichisches Umweltzeichen (Richtlinie ZU 56).

Im Januar 2012 wurden in Frankreich Richtlinien festgesetzt, die die VOC Emission (Volatile Organic Compounds) bei Bauprodukten begrenzen. Hersteller, die ihre Produkte in Frankreich verkaufen, müssen eine Klassifizierung haben, die von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen) reicht. Es ist das erklärte Ziel, die Luftqualität in privaten wie auch in Geschäftsräumen zu verbessern.

Eine Environmental Product De-claration (EPD Umweltdeklaration) ist ein anerkanntes Dokument, das die umweltrelevanten Daten eines Produktes, basierend auf der Öko-Bilanz und anderen wichtigen Informationen in Übereinstimmung mit den internationalen Standards ISO 14025, wiedergibt.

5 POINTS

8 POINTS

Die Wicanders Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet. Die Bedingungen dazu finden Sie unter www.wicanders.de

Amorim Deutschland GnbH
info.acf.de@amorim.com

CE

www.amorim-deutschland.de **www.wicanders.de**

Besuchen Sie unseren Boden-Konfigurator auf www.amorim-deutschland.de

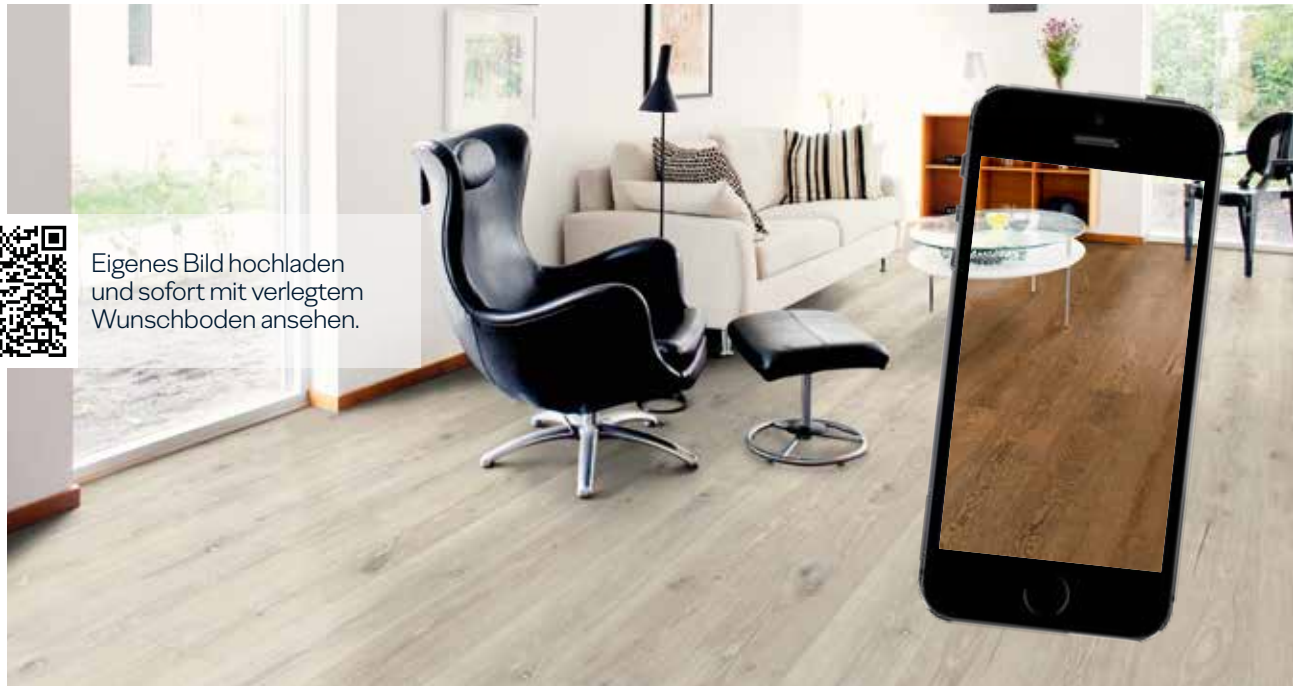

83000703 | 01-2022 | sb | 5.0

AMORIM CORK FLOORING