


# CORKLIFE – CORKPARQUET

## TECHNISCHE DATEN - KLEBEKORK

Eigenschaften	Norm	Einheit	Wert
Beanspruchungsklasse	EN 685	Klasse	Wohnbereich 23
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>			
Abmessungen	EN 12104		
Rohdichte	EN 427/EN 428	mm	300 x 300 x 4
Gewicht je Flächeneinheit	EN 672	kg/m <sup>3</sup>	< 500
	EN 430	g/m <sup>2</sup>	2000
<b>Sicherheitsmerkmale</b>			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Efl s1
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815		antistatisch
<b>Zusätzliche Eigenschaften</b>			
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB	16
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12667	m <sup>2</sup> K/W	0,07
Formaldehydemission	DIN EN 717-1/2	mg/m <sup>3</sup>	< 0,01
		Klasse	E1
PCP (Pentachlorophenol)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	Einstufung	PCP frei

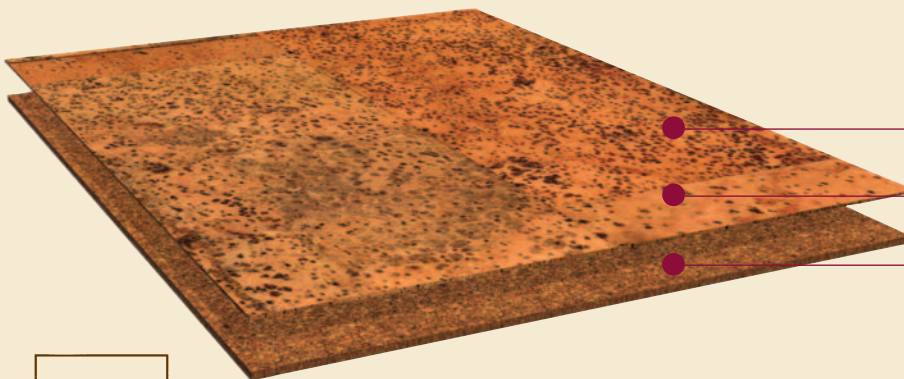

### CORKPARQUET - NATUR, GEÖLT ODER VERSIEGELT

- CORKPARQUET-OBERFLÄCHE**  
naturbelassen, geölt oder vorversiegelt
- DEKORATIVES KORK-FURNIER**  
natürlich schöne Dessins
- PRESSKORKBASIS**  
flexible, isolierende Korksicht für hohen Geh- und Stehkomfort



\* bei entsprechender bauseitiger Nachbehandlung.

