


DECOLIFE COMFORT

Technische Daten – Vinyl-Fertigboden

Eigenschaften	Norm	Einheit	Wert
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN 685	Klasse	23
Nutzungsklasse Objektbereich	EN 685	Klasse	31
Allgemeine Eigenschaften EN 649/EN 14085			
Abmessungen	EN 427/EN 428	mm	1220 x 185 x 10,5
Rohdichte	EN 672	kg/m ³	900
Gewicht je Flächeneinheit	EN 430	g/m ²	9800
Sicherheitsmerkmale			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl s1
Rutschfestigkeit	EN 14041	Klasse	DS
Zusätzliche Eigenschaften			
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB	16
Begeherschall	NF S 31-074	dB	81
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12667	m ² K/W	0,112
Stuhllollentest	EN 425	Effect	(a)
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effect	(a)
Resteindruckverhalten	EN 433	mm	0,27
Kratzfestigkeit	EN 423	Effect	(a)
Elektrischer Widerstand	EN 1081	Ohm	2 x 10 ¹¹
Lichtbeständigkeit	EN 15187	Blaumaßstab	> 6
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	Volt	ohne PE-Folie / PVC 2000/Gummi 1600
Formaldehydemission	DIN EN 717-1/2	mg/m ³ / Klasse	< 0,01 / E1
PCP (Pentachlorophenol)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	Einstufung	PCP frei

(a) keine Veränderung

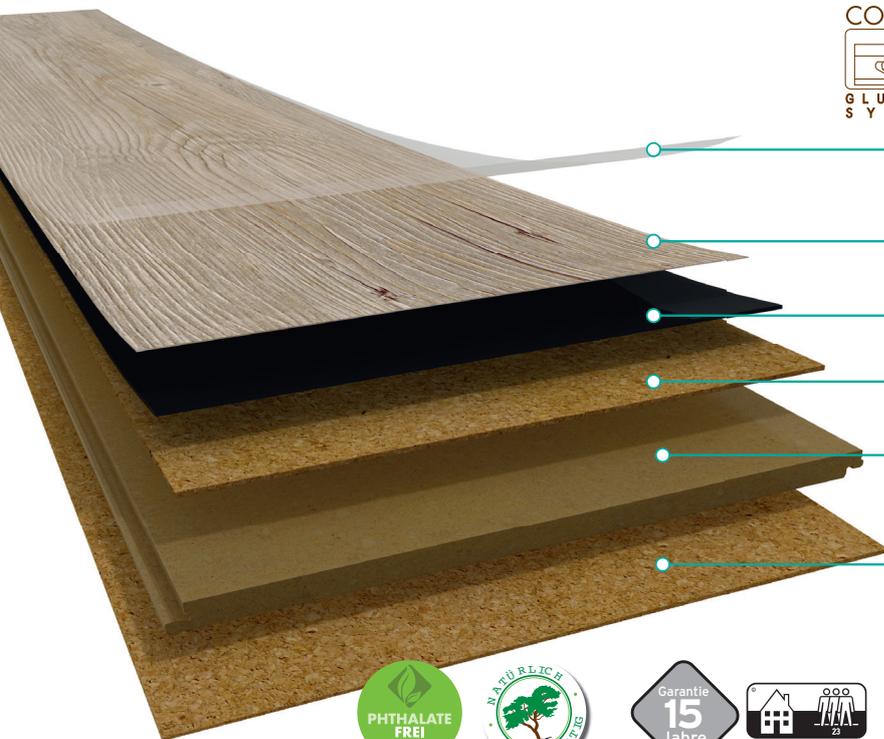

COMFORT – VINYL-FERTIGBODEN

STRAPAZIEFÄHIGE NUTZSCHICHT
0,2 mm Stärke

HOCHAUFGELÖSTE DEKORSCHICHT
mit verschleißfester Oberfläche

ROBUSTE VINYLSCHICHT

FLEXIBLE, ISOLIERENDE KORKSCHICHT

HDF-TRÄGERPALTTE
mit CORKLOC®-Verbindungssystem
zur schnellen, leimlosen Verlegung

INTEGRIERTE KORKDÄMMUNTERLAGE
wärmt und reduziert den Raum- und Trittschall

